

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RANG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84-24) 3858 4310
Fax: (+84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM


Tiêu chuẩn: IEC 60598-1
HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Kích thước thùng: (260x260x193) mm



LED DÂY CHIẾU SÁNG

MODEL: LD01 1000/9W

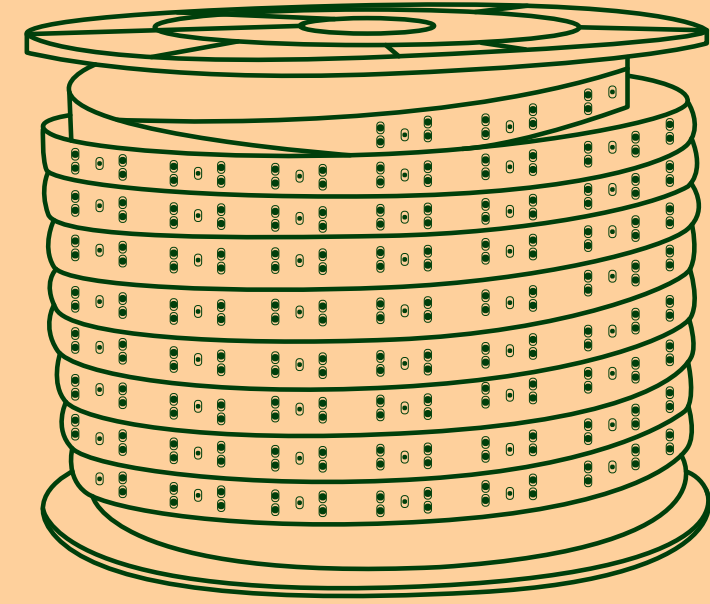

9 w

LD01

Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

IP 65

50 m




LED DÂY CHIẾU SÁNG

MODEL: LD01 1000/9W

THÔNG SỐ CHO 1M LED DÂY	
Công suất danh định:	9 W
Điện áp nguồn:	220 V - 50/60 Hz
Dải điện áp hoạt động:	(150÷250) V
Hệ số công suất:	0,9
Dòng điện đầu vào lớn nhất:	0,065 A
Quang thông danh định:	700 lm
Chỉ số hoàn màu:	80
Chiều dài nhỏ nhất có thể cắt được:	1 m
Tuổi thọ bộ đèn:	25 000 giờ (L70/F50)
Dải nhiệt độ hoạt động:	(-10÷40) °C

Không sử dụng với chiết áp
Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
Khi lắp ngoài trời hoặc nơi có độ ẩm cao, cần bôi Silicon vào các vị trí đầu nối, đảm bảo nước không vào được bên trong

LD01

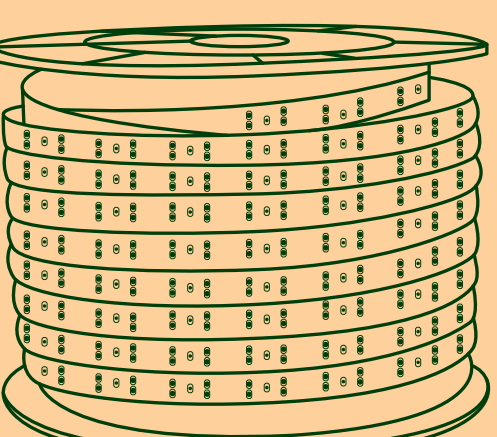

50 m

IP 65

Thành phần trong hộp:	3000 K	
• 1 cuộn LED dây 50m	4000 K	
• 1 bộ Driver	6500 K	
• 100 tai cắt		

RANG DONG LIGHT SOURCE
AND VACUUM FLASK JSC

Address: 87- 89 Hạ Đình Str., Thanh Xuan Trung Ward,
Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
Phone: (+84-24) 3858 4310
Fax: (+84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

MADE IN VIETNAM


Applied Standards: IEC 60598-1
ISO 9001:2015 - Quality Management System
ISO 14001:2015 - Environmental Management System

Dimensions: (260x260x193) mm



LED STRIP LIGHT

MODEL: LD01 1000/9W

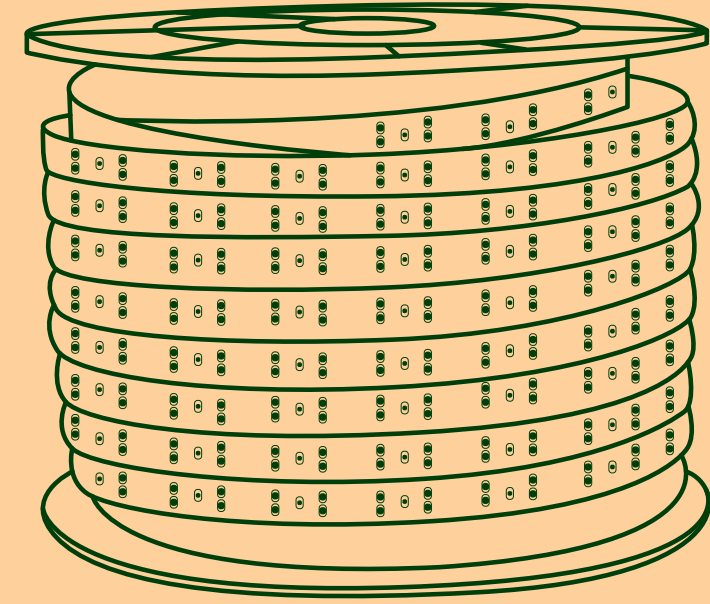

9 w

LD01

LED package

KOREA

IP 65

50 m




LED STRIP LIGHT

MODEL: LD01 1000/9W

SPECIFICATION FOR ONE-METER LED STRIP LIGHT	
Rated power:	9 W
Rated supply voltage:	220 V - 50/60 Hz
Operating voltage range:	(150÷250) V
Rated power factor:	0.9
Maximum current:	0.065 A
Luminous flux:	700 lm
CRI:	80
Minimum cuttable length:	1 m
Rated lamp life:	25 000 hours (L70/F50)
Operating temperature range:	(-10÷40) °C

Non-dimmable
Turn power off and let cool before installation and maintenance
Do not open or remove any part of the lamp.
Do not use if the lamp is cracked or broken even if it continues to light
Not intended for use with emergency exit fixtures.
When installing outdoor or in high humidity places, it is needed to apply silicone on its connector for water proof.

LD01

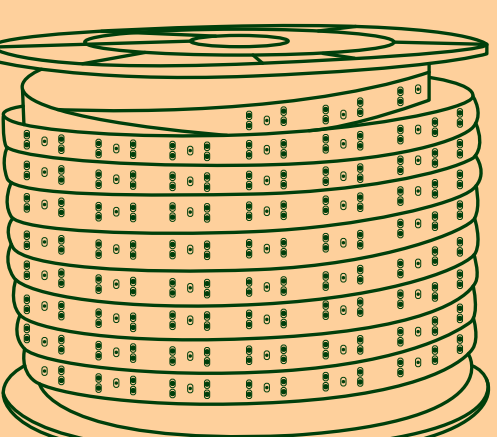

50 m

IP 65

A box is contained:	3000 K	
A 50-meter coil of strip lights	4000 K	
1 driver	6500 K	
100 clamps		

Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy da keo
- * Kích thước: Dài x Rộng: (260x260x193) mm

Màu sắc:

- C:0 M:100 Y:100 K:0
- C:80 M:0 Y:100 K:80



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RANG ĐÔNG

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2020

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

X. LED-ĐT&TBCS

PHÊ DUYỆT

THIẾT KẾ

DUYỆT

NGUYỄN HẢI YẾN

HỘP NGOÀI
LED DÂY
LD01 1000/9W
50M/CUỘN

Số hiệu bản vẽ
P.TT/T.LD01 1000/9W.50M/8.20

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RANG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84-24) 3858 4310
Fax: (+84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Tiêu chuẩn: IEC 60598-1
HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015


Kích thước thùng: (260x260x193) mm



LED DÂY TRANG TRÍ
MODEL: LD01 1000/7W



7w

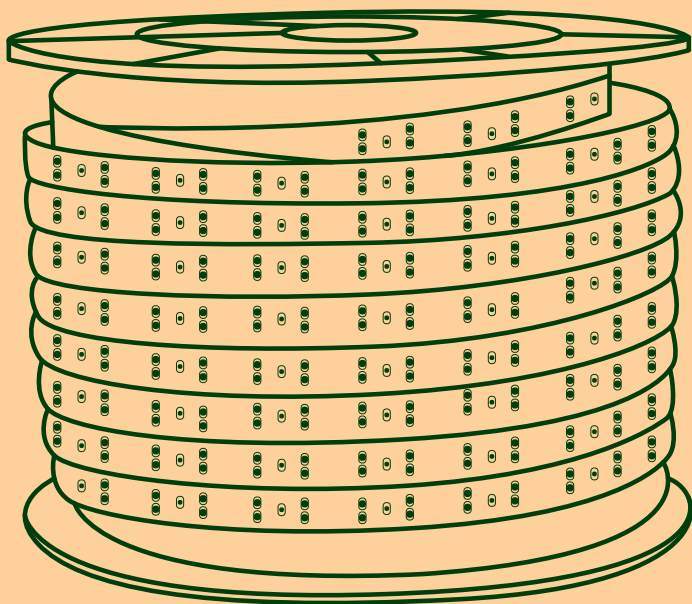

LD01

Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

IP 65

50 m




LED DÂY TRANG TRÍ
MODEL: LD01 1000/7W

THÔNG SỐ CHO 1M LED DÂY

Công suất danh định: 7 W
Điện áp nguồn: 220 V - 50/60 Hz
Dải điện áp hoạt động: (150÷250) V
Hệ số công suất: 0,9
Dòng điện đầu vào lớn nhất: 0,04 A
Quang thông danh định: 300 lm
Chỉ số hoàn màu: 80
Chiều dài nhỏ nhất có thể cắt được: 1 m
Tuổi thọ bộ đèn: 25 000 giờ (L70/F50)
Dải nhiệt độ hoạt động: (-10÷40) °C

Không sử dụng với chiết áp
Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
Khi lắp ngoài trời hoặc nơi có độ ẩm cao, cần bôi Silicon vào các vị trí đầu nối, đảm bảo nước không vào được bên trong

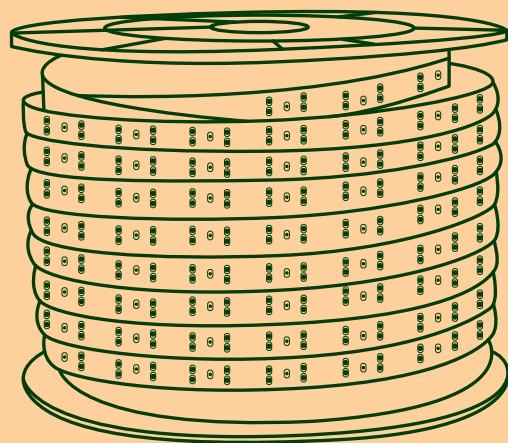

50 m

IP 65

Thành phần trong hộp:
• 1 cuộn LED dây 50m
• 1 bộ Driver
• 100 tài cài

3000 K	
4000 K	
6500 K	

RANG DONG LIGHT SOURCE
AND VACUUM FLASK JSC

Address: 87- 89 Hạ Đình Str., Thanh Xuan Trung Ward,
Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
Phone: (+84-24) 3858 4310
Fax: (+84-24) 3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

MADE IN VIETNAM

Applied Standards: IEC 60598-1
ISO 9001:2015 - Quality Management System
ISO 14001:2015 - Environmental Management System


Dimensions: (260x260x193) mm



DECORATIVE STRIP LIGHT
MODEL: LD01 1000/7W



7w

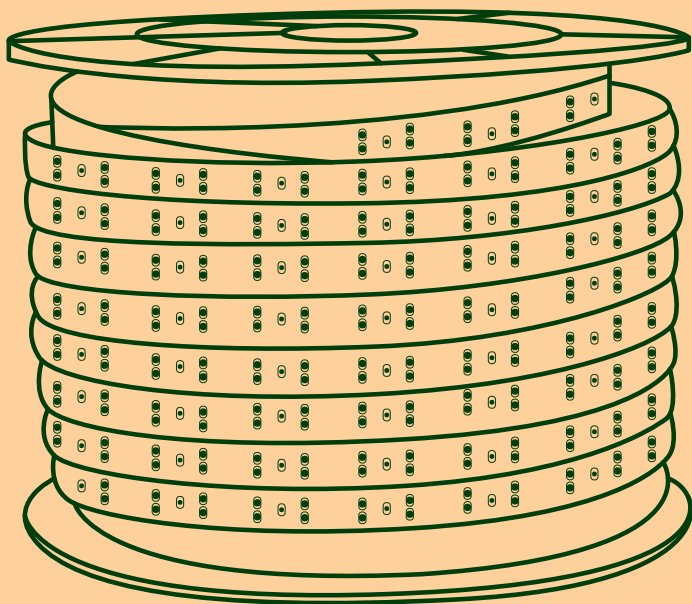

LD01

LED package

KOREA

IP 65

50 m




DECORATIVE STRIP LIGHT
MODEL: LD01 1000/7W

SPECIFICATION FOR ONE-METER LED STRIP LIGHT

Rated power: 7 W
Rated supply voltage: 220 V - 50/60 Hz
Operating voltage range: (150÷250) V
Rated power factor: 0.9
Maximum current: 0.04 A
Luminous flux: 300 lm
CRI: 80
Minimum cuttable length: 1 m
Rated lamp life: 25 000 hours (L70/F50)
Operating temperature range: (-10÷40) °C

Non-dimmable
Turn power off and let cool before installation and maintenance
Do not open or remove any part of the lamp.
Do not use if the lamp is cracked or broken even if it continues to light
Not intended for use with emergency exit fixtures.
When installing outdoor or in high humidity places, it is needed to apply silicone on its connector for water proof.

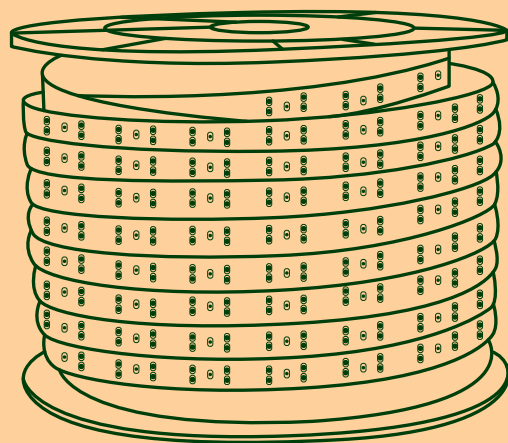

50 m

IP 65

A box is contained:
A 50-meter coil of
strip lights
1 driver
100 clamps

3000 K	
4000 K	
6500 K	

Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy da keo
- * Kích thước: Dài x Rộng: (260x260x193) mm

Màu sắc:

C:0 M:100 Y:100 K:0 C:80 M:0 Y:100 K:80



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RANG ĐÔNG

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2020

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

X. LED-ĐT&TBCS

PHÊ DUYỆT

THIẾT KẾ

DUYỆT

NGUYỄN HẢI YẾN

HỘP NGOÀI
LED DÂY
LD01 1000/7W
50M/CUỘN

Số hiệu bản vẽ
P.TT/T.LD01 1000/7W.50M/8.20