




CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
 Địa chỉ: 87-89 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038
 Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Hotline: 0942669678

Công suất:	100 W
Dải điện áp có thể hoạt động:	(150 ÷ 250) V
Quang thông:	9500 lm
Hiệu suất sáng:	95 lm/W
Chỉ số thể hiện màu Ra:	80
Tuổi thọ:	20000 giờ (L70/F50)

- Tiêu chuẩn áp dụng:
 TCVN: 7722-1/IEC 60598-1,
 TCVN: 10885-2-1/IEC 62722-2-1
 - HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 - HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

- Dòng điện (Max): 0.65 A
- Hệ số công suất: 0.9
- Góc chùm tia: 105°
- Nhiệt độ làm việc: (-10 ÷ 40) °C
- Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Không được tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng

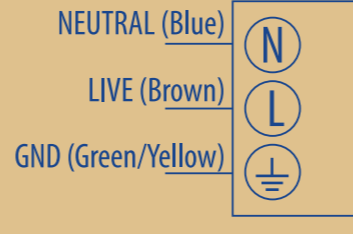

ĐÈN LED CHIẾU PHA
MODEL: CP06/100W



IP66
100 W
 220 V/50-60 Hz



ĐÈN LED CHIẾU PHA
MODEL: CP06/100W



100 W **3,0 Kg** **01 cái**

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

3000 K	
5000 K	
6500 K	



Kích thước thùng: (335x290x100) mm




RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JSC
 Address: 87-89 Hà Đình, Thanh Xuan Dist, Ha Noi City, Vietnam
 Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038
 Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Hotline: 0942669678


Rated Power:	100 W
Operating Voltage Range:	(150 ÷ 250) V
Rated Luminous Flux:	9500 lm
Rated Lamp Efficacy:	95 lm/W
CRI:	80
Rated Lamp Life:	20000 hours (L70/F50)

- Applied Standards:
 TCVN: 7722-1/IEC 60598-1,
 TCVN: 10885-2-1/IEC 62722-2-1
 - ISO 9001:2015 - Quality Management System
 - ISO 14001:2015 - Environmental Management System

- Maximum Current: 0.65 A
- Rated Power Factor: 0.9
- Beam Angle: 105°
- Operating Temperature: (-10 ÷ 40) °C
- Risk of electric shock or burns. Turn power off and let cool before inspection or replacement
- Do not open – no user serviceable parts inside
- Do not use if product is cracked, broken or missing, even if lamp continues to light.

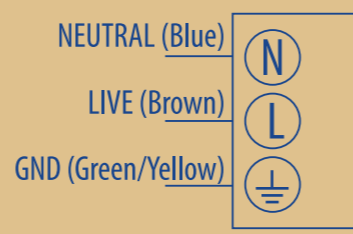

LED FLOODLIGHT
MODEL: CP06/100W



IP66
100 W
 220 V/50-60 Hz



LED FLOODLIGHT
MODEL: CP06/100W



100 W **3.0 Kgs** **1 pcs**

MADE IN VIETNAM

3000 K	
5000 K	
6500 K	



Dimension: (335x290x100) mm



Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: Carton sóng A, dày 4-5mm, mặt ngoài giấy Việt Trì màu nâu, sóng đáy loại 1
- * Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (335x290x100)mm
- * Mã vạch EAN-13: 8935042014680

Màu sắc:



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

X. LED-ĐT&TBCS

PHÊ DUYỆT

THIẾT KẾ

DUYỆT

NGUYỄN HẢI YẾN

THIẾT KẾ HỘP TRONG ĐÈN LED CHIẾU PHA CP06/100W

Số hiệu bản vẽ
 TT/HT.LED/CP06/100W/10.20