




CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
 Địa chỉ: 87-89 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 38584310 / 38584165 * Fax: (84-24) 38585038
 Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Hotline: 0942669678


Công suất:	150 W
Dải điện áp có thể hoạt động:	(150 ÷ 250) V
Quang thông:	13500 lm
Hiệu suất sáng:	90 lm/W
Chỉ số thể hiện màu Ra:	80
Tuổi thọ:	20000 giờ (L70/F50)

- Tiêu chuẩn áp dụng:
 TCVN: 7722-1/IEC 60598-1,
 TCVN: 10885-2-1/IEC 62722-2-1
 - HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 - HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

- Dòng điện (Max): 1,1 A
 - Hệ số công suất: 0,9
 - Góc chùm tia: 105°
 - Nhiệt độ làm việc: (-10 ÷ 40) °C
 - Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
 - Không được tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
 - Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng

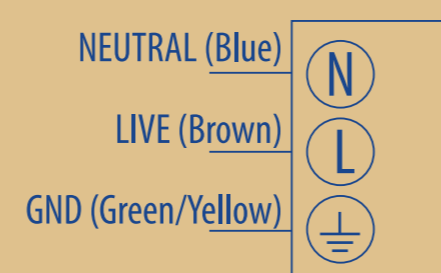

ĐÈN LED CHIẾU PHA
MODEL: CP06/150W

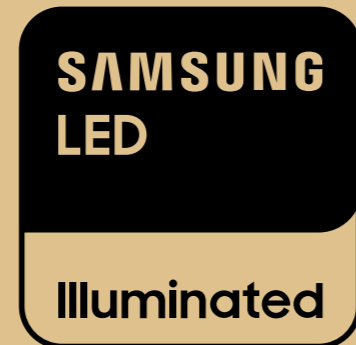

IP66
150 W
 220 V/50-60 Hz



ĐÈN LED CHIẾU PHA
MODEL: CP06/150W



IP66

150 W **5,1 Kg** **1 cái**

3000 K	
5000 K	
6500 K	



Kích thước: (405x345x105) mm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM




RANG ĐÔNG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JSC
 Address: 87-89 Hà Đình, Thanh Xuân Dist, Hà Nội City, Vietnam
 Tel: (84-24) 38584310 / 38584165 * Fax: (84-24) 38585038
 Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Hotline: 0942669678


Rated Power:	150 W
Operating Voltage Range:	(150 ÷ 250) V
Rated Luminous Flux:	13500 lm
Rated Lamp Efficacy:	90 lm/W
CRI:	80
Rated Lamp Life:	20000 hours (L70/F50)

- Applied Standards:
 TCVN: 7722-1/IEC 60598-1
 TCVN: 10885-2-1/IEC 62722-2-1
 - ISO 9001:2015 - Quality Management System
 - ISO 14001:2015 - Environmental Management System

- Maximum Current: 1,1 A
 - Rated Power Factor: 0,9
 - Beam Angle: 105°
 - Operating Temperature: (-10 ÷ 40) °C
 - Risk of electric shock or burns. Turn power off and let cool before inspection or replacement
 - Do not open – no user serviceable parts inside
 - Do not use if product is cracked, broken or missing, even if lamp continues to light.

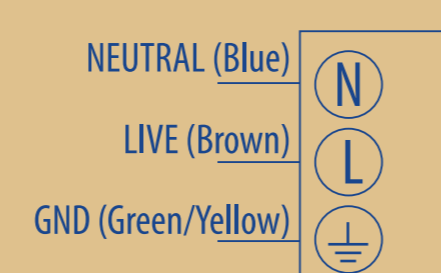

LED FLOODLIGHT
MODEL: CP06/150W

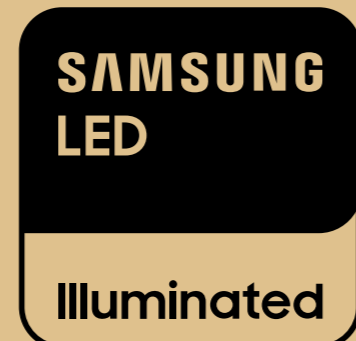

IP66
150 W
 220 V/50-60 Hz



LED FLOODLIGHT
MODEL: CP06/150W



IP66

150 W **5,1 Kgs** **1 pcs**

3000 K	
5000 K	
6500 K	



Dimension: (405x345x105) mm

MADE IN VIETNAM



Quy cách kỹ thuật:



* Chất liệu: Carton 3 lớp sóng A, dày 4-5mm, mặt ngoài giấy Việt Trìm màu vàng, sóng đáy loại 1
 * Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (405x345x105) mm

Màu sắc:

Pantone: 268 C
 CMYK: 100-80-20-0

Pantone: 485C
 CMYK: 0-100-100-0

CMYK: 0-0-0-100



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Số hiệu bản vẽ
 TT/HN.LED/CP06/150W/10.20

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

THIẾT KẾ HỘP NGOÀI
ĐÈN LED CHIẾU PHA
CP06/150W

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

X. LED-ĐT&TBCS

PHÊ DUYỆT

THIẾT KẾ

DUYỆT

NGUYỄN HẢI YẾN