




**CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**  
 Địa chỉ: 87-89 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
 Điện thoại: (84-24) 38584310/ 38584165 \* Fax: (84-24) 38585038  
 Email: ralaco@rangdong.com.vn \* Website: www.rangdong.com.vn  
**Hotline: 0942669678**


Công suất:	200 W
Dải điện áp có thể hoạt động:	(150 ÷ 250) V
Quang thông:	20000 lm
Hiệu suất sáng:	100 lm/W
Chỉ số thể hiện màu Ra:	80
Tuổi thọ:	20000 giờ (L70/F50)

- Tiêu chuẩn áp dụng:  
 TCVN: 7722-1/IEC 60598-1,  
 TCVN: 10885-2-1/IEC 62722-2-1  
 - HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015  
 - HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

- Dòng điện (Max): 1,3 A
- Hệ số công suất: 0,9
- Góc chùm tia: 105°
- Nhiệt độ làm việc: (-10 ÷ 40) °C
- Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Không được tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng

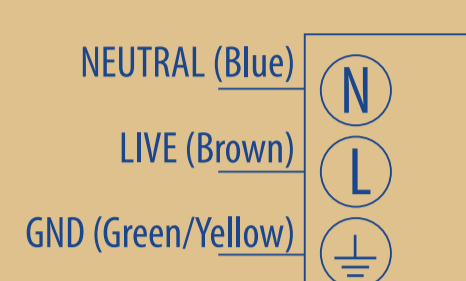

**ĐÈN LED CHIẾU PHA**  
**MODEL: CP06/200W**

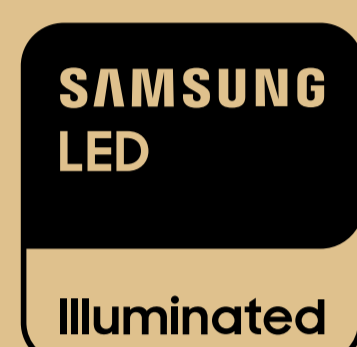

**IP66**  
**200 W**  
 220 V/50-60 Hz



**ĐÈN LED CHIẾU PHA**  
**MODEL: CP06/200W**



**IP66**

**200 W** **5,6 Kg** **1 cái**

3000 K	
5000 K	
6500 K	



Kích thước thùng: (418x394x127) mm

**SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM**




**RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JSC**  
 Address: 87-89 Hà Đình, Thanh Xuân Dist, Hà Nội City, Vietnam  
 Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 \* Fax: (84-24) 38585038  
 Email: ralaco@rangdong.com.vn \* Website: www.rangdong.com.vn  
**Hotline: 0942669678**


Rated Power:	200 W
Operating Voltage Range:	(150 ÷ 250) V
Rated Luminous Flux:	20000 lm
Rated Lamp Efficacy:	100 lm/W
CRI:	80
Rated Lamp Life:	20000 hours (L70/F50)

- Applied Standards:  
 TCVN: 7722-1/IEC 60598-1  
 TCVN: 10885-2-1/IEC 62722-2-1  
 - ISO 9001:2015 - Quality Management System  
 - ISO 14001:2015 - Environmental Management System

- Maximum Current: 1.3 A
- Rated Power Factor: 0.9
- Beam Angle: 105°
- Operating Temperature: (-10 ÷ 40) °C
- Risk of electric shock or burns. Turn power off and let cool before inspection or replacement
- Do not open -- no user serviceable parts inside
- Do not use if product is cracked, broken or missing, even if lamp continues to light.

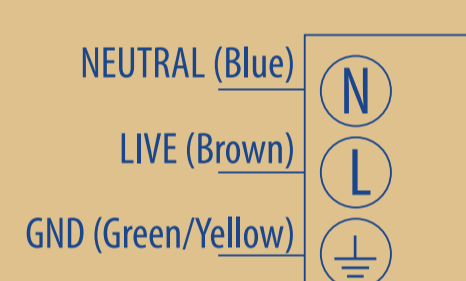


**LED FLOODLIGHT**  
**MODEL: CP06/200W**

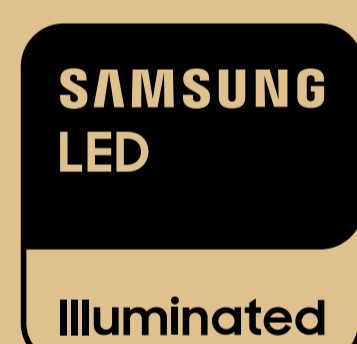

**IP66**  
**200 W**  
 220 V/50-60 Hz



**LED FLOODLIGHT**  
**MODEL: CP06/200W**



**IP66**

**200 W** **5.6 Kgs** **1 pcs**

3000 K	
5000 K	
6500 K	



Dimension: (418x394x127) mm

**MADE IN VIETNAM**



### Quy cách kỹ thuật:



- \* Chất liệu: Carton 5 lớp EB, dày 4.5-5mm, mặt ngoài giấy Việt Trì màu vàng, sóng đáy loại 1
- \* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (418x394x127) mm

### Màu sắc:

- Pantone: 268 C  
CMYK: 100-80-20-0
- Pantone: 485C  
CMYK: 0-100-100-0
- CMYK: 0-0-0-100



**CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

X. LED-ĐT&TBCS

PHÊ DUYỆT

THIẾT KẾ

DUYỆT

NGUYỄN HẢI YẾN

**THIẾT KẾ HỘP NGOÀI**  
**ĐÈN LED CHIẾU PHA**  
**CP06/200W**

Số hiệu bản vẽ  
 TT/HN.LED/CP06/200W/10.20