

SMART LIGHTING



ĐÈN LED BULB RGBW+DIM+CCT+WIFI

MODEL: LED A60 RGBW/9W.WF



Điều khiển từ xa qua internet



Điều khiển bằng giọng nói



Dễ dàng dimming



Điều khiển hẹn giờ




Điều khiển theo kịch bản



Model:	LED A60 RGBW/9W.WF
Công suất:	9W
Điện áp:	(170 ÷ 250)V
Hệ số công suất:	0.5
Quang thông:	810/830 lm
Nhiệt độ màu:	3000K ÷ 6500K
Đầu đèn:	E27
Kích thước (LxØ):	(120x60) mm



Ảnh sáng trắng

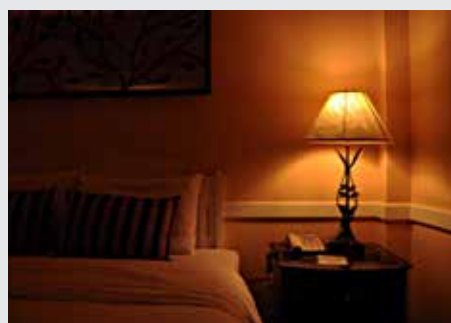

Ảnh sáng vàng



Đổi màu ánh sáng



ĐÈN LED DÂY RGBW+WIFI

MODEL: D LD01 RGBW.WF



Điều khiển từ xa qua internet



Điều khiển bằng giọng nói



Dễ dàng dimming



Điều khiển hẹn giờ



Điều khiển theo kịch bản



Model: D LD01RGBW.WF

Điện áp đầu vào : (100 ÷ 240) V

Điện áp đầu ra: (12 ± 0.3) VDC

Chiều dài: 5m



Ảnh sáng phù hợp không gian làm việc



Ảnh sáng phù hợp không gian thư giãn



Ảnh sáng phù hợp không gian giải trí

SMART LIGHTING



ĐÈN LED PANEL 60x60/40W DIM+CCT+WIFI

MODEL: D P02L 60X60/40W.WF



Điều khiển từ xa qua internet



Điều khiển bằng giọng nói



Đễ dàng dimming



Điều khiển hẹn giờ



Điều khiển theo kịch bản

Model: D P02L 60x60/40W.WF

Công suất:	40W
Điện áp:	220V / 50Hz
Hệ số công suất:	0.9
Quang thông:	3300 lm / 3600 lm
Nhiệt độ màu:	3000K ÷ 6500K
Trọng lượng:	5 kg
Kích thước (DxRxC):	(600x600x10) mm



Ảnh sáng phù hợp cho công sở, bệnh viện, trung tâm thương mại



Ảnh sáng phù hợp cho gia đình



Ảnh sáng phù hợp không gian làm việc



ĐÈN LED PANEL 30x120/40W DIM+CCT+WIFI

MODEL: D P02L 30X120/40W.WF



Điều khiển từ xa
qua internet



Điều khiển
bằng giọng nói




Đổ càng
dimming



Điều khiển
hẹn giờ



Điều khiển
theo kịch bản

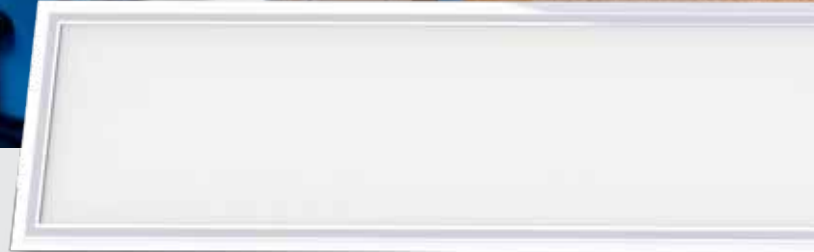

Model: D P02L 30x120/40W.WF

Công suất: 40W

Điện áp: 220V/50Hz

Hệ số công suất: 0.9

Quang thông: 3300lm /3600 lm

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K

Trọng lượng: 5kg

Kích thước(DxRxC): (1200x300x10) mm





ĐÈN LED DOWNLIGHT DIM+CCT+WIFI

MODEL: D AT16L 90/7W.WF
D AT16L 110/9W.WF



Điều khiển từ xa
qua internet



Điều khiển
bằng giọng nói



Dễ dàng
dimming



Điều khiển
hẹn giờ



Điều khiển
theo kịch bản

Model:	D AT16L 90/ 7W.WF	D AT16L 110/ 9W.WF
Công suất:	7W	9W
Điện áp:	(150 ÷ 250) V	(150 ÷ 250) V
Ra:	80	80
Hệ số công suất:	0.9	0.9
Quang thông:	520 lm	720 lm
Nhiệt độ màu:	3000K ÷ 6500K	3000K ÷ 6500K
Tuổi thọ:	30 000 giờ	30 000 giờ



Phòng làm việc, phòng họp, tiền sảnh



Chiếu sáng văn phòng tòa nhà, bệnh viện,
trung tâm thương mại



Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ:
Phòng khách, phòng bếp



ĐÈN ỒP TRẦN 60W-F550 DIM+CCT+WIFI

MODEL: D LN14L 590/60W.WF.IR
 D LN15L 490/48W.WF.IR
 D LN16L 500/48W.WF.IR
 D LN17L 550/60W.WF.IR
 D LN18L 490/48W.WF.IR



Điều khiển từ xa
qua internet



Điều khiển
bằng giọng nói



Dễ dàng
dimming



Điều khiển
hẹn giờ



Điều khiển
theo kịch bản



Có điều khiển
remote đi kèm



Model:	D LN14L 590/60W.WF.IR	D LN15L 490/48W.WF.IR	D LN16L 500/48W.WF.IR	D LN17L 550/60W.WF.IR	D LN18L 490/48W.WF.IR
Công suất:	60W	48W			
Điện áp:	220V/50Hz	220V/50Hz			
Quang thông:	4600 lm	3700 lm			
Tuổi thọ:	25 000 giờ (L70)	25 000 giờ (L70)			
Nhiệt độ màu:	3000K ÷ 6500K	3000K ÷ 6500K			
Kích thước:	Ø 590 mm	Ø 490 mm			
Model:	D LN16L 500/48W.WF.IR	D LN17L 550/60W.WF.IR	D LN18L 490/48W.WF.IR		
Công suất:	48W	60W	48W		
Điện áp:	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz		
Quang thông:	3900 lm	4300 lm	3900 lm		
Tuổi thọ:	25 000 giờ (L70)	25 000 giờ (L70)	25 000 giờ (L70)		
Nhiệt độ màu:	3000K ÷ 6500K	3000K ÷ 6500K	3000K ÷ 6500K		
Kích thước:	Ø 500 mm	Ø 550 mm	Ø 490 mm		





ĐÈN LED TUBE T5/16W DIM+CCT+WIFI

MODEL: BD LT04 N02 120/16W.WF



Điều khiển từ xa
qua internet



Điều khiển
bằng giọng nói



Điều chỉnh
độ sáng



Điều khiển
hẹn giờ



Điều khiển
theo kịch bản

Model: BD LT04 N02 120/16W.WF

Công suất:	16W
Điện áp:	(150 ÷ 250) V / (50/60) Hz
Quang Thông:	1500 lm
Ra:	80
Tuổi thọ:	30 000 giờ (L70, F50)
Nhiệt độ màu:	3000K ÷ 6500K
Kích thước (LxWxH):	(1200x22x36) mm



SMART LIGHTING



Ổ CẮM WIFI ĐƠN

MODEL: P E01/10A.WF



Điều khiển từ xa qua internet



Điều khiển bằng giọng nói



Điều khiển hẹn giờ



Giám sát điện năng



Điều khiển theo kịch bản

Model:

P E01/10A.WF

Điện áp:

220V/ (50/60) Hz

Tải lớn nhất:

10A 230VAC 2300W

Băng tần wifi:

Wifi 2.4G





Ổ CẮM 4 WIFI + USB

MODEL: P E04/10A.WF



Điều khiển từ xa qua internet



Điều khiển bằng giọng nói




Điều khiển hẹn giờ



Sạc USB



Điều khiển theo kịch bản

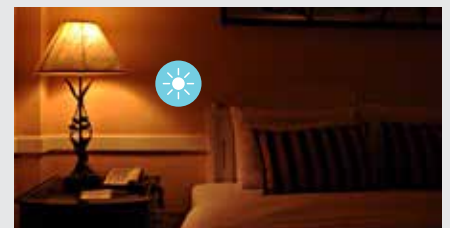

Model:	P E04/10A.WF
Chiều dài dây:	1.8m
Điện áp danh định:	220V / (50/ 60) Hz
Dải điện áp hoạt động:	(100 ÷ 250) VAC
Tải lớn nhất:	10A 230VAC 2300W
USB:	5V/2.4A 12W
Chuẩn kết nối:	Wifi
Wifi tiêu chuẩn:	IEEE 802.11 b/g/n
Băng tần wifi:	Wi-Fi 2.4G





CÔNG TÁC CẢM ỨNG

MODEL: RD - SW.1



Điều khiển từ xa
qua internet



Điều khiển
bằng giọng nói



Điều khiển
hẹn giờ



Điều khiển
theo kịch bản



Phím
cảm ứng

Model: RD - SW.1

Điện áp : 220V / 50Hz



Công suất cho 1 nút: Đối với đèn Led : 150W

Đối với đèn sợi đốt: 700W

Nhiệt độ làm việc: (0 ÷ 40)°C

Số lần tắt/bật: 100.000 lần

Kích thước (DxRxC): (121x 81x36)mm

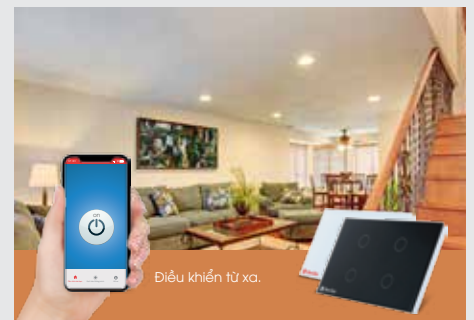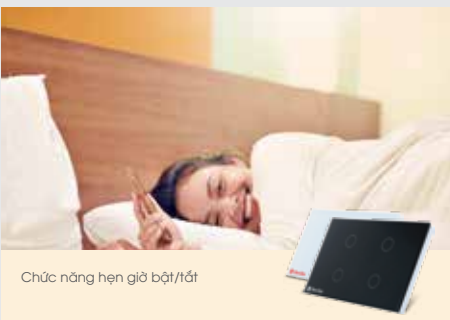



CÔNG TẮC CẢM ỨNG (ĐIỀU KHIỂN RÈM)

MODEL: RD - SW/REM.1



Điều khiển từ xa
qua internet



Điều khiển
bằng giọng nói



Điều khiển
hẹn giờ



Điều khiển
theo kịch bản



Phím
cảm ứng



Model: RD - SW/REM.1

Điện áp : 220V / 50Hz

Nhiệt độ làm việc: (0 ÷ 40)°C

Độ ẩm môi trường: < 85%

Số lần tắt/bật: 100.000 lần.

Kích thước (DxRxC): (121x 81x36)mm





BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

MÔDEL: RD IR/WF

Điều khiển các thiết bị sử dụng hồng ngoại
Giám sát trạng thái các thiết bị



Model:	RD IR/WF
Điện áp đầu vào :	5VDC
Dòng điện:	1A
Nhiệt độ hoạt động:	0 ÷ 50°C
Khoảng cách điều khiển:	<8m không vật cản
Hướng điều khiển:	đa hướng
Kích thước:	(68x68x27) mm





LOA THÔNG MINH ALEXA



Điều khiển từ xa
qua internet



Kết nối
Bluetooth

Thu âm giọng nói là các lệnh điều khiển thiết bị
Điều khiển nhiều thiết bị cùng 1 lúc





CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Cơ sở 2: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

📞 Tel: (+84.24)3 858 4310/ 3 858 4165 Fax: (+84.24)3 858 5038

🌐 Website: www.rangdong.com.vn

✉ Email: ralaco@rangdong.com.vn