

LED
Rang Dong

UY TÍN - TIN CẬY



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

ĐÈN LED MODULE SMD (loại I)

SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU – THIẾT KẾ BỞI TRUNG TÂM R&D CHIẾU SÁNG RẠNG ĐÔNG

- Nguồn sáng LED hiệu suất cao 170 lm/W
- Tích hợp điều khiển thông minh Dimming 5 cấp công suất
- Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc tế

ĐÈN LED MODULEL SMD




UY TÍN - TIN CẬY

- Tuổi thọ bộ đèn 50 000 giờ (L70)
- Thiết kế theo từng module thuận lợi cho việc thay thế, sửa chữa
- Thân bộ đèn bằng nhôm đúc, sơn phủ chống tác động môi trường, hệ số dẫn nhiệt cao, cấp bảo vệ IP66; IK08
- Dải điện áp hoạt động rộng: 100 ÷ 277 V
- Khả năng bảo vệ xung sét (I-n): 10kV, 8/20 μ s
- Chỉ số hoàn màu Ra 70 cho chất lượng ánh sáng tốt hơn
- Nhiệt độ làm việc -10÷45 °C
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015; hệ thống quản lý môi trường 14001:2015
- Sản phẩm được đánh giá chất lượng theo IEC (VILAS, QUATEST)



Thông số kỹ thuật


TT	Model	Công suất	Quang thông	Nhiệt độ màu	Tuổi thọ (*)	Khả năng chịu xung sét	Kích thước (DxRxH)
		W	lm	K	giờ	kV	mm
1	D CSD01L/100W	100	12 000	4000/5000	50 000 (L70)	10	690x330x91
2	D CSD01L/120W	120	14 400	4000/5000	50 000 (L70)	10	690x330x91
3	D CSD01L/150W	150	17 250	4000/5000	50 000 (L70)	10	690x330x91

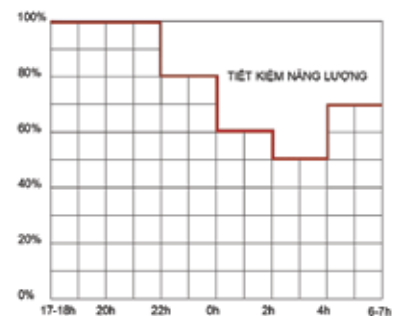

Sơ đồ Dimming 5 cấp theo thời gian

Tư vấn sử dụng, thay thế

TT	Đèn LED	Đèn truyền thống	Ứng dụng	Tiết kiệm điện năng đèn LED với đèn truyền thống	
				Không Dimming	Có Dimming*
1	100W	HPS 150W/MH 150W	Đường phố nội bộ	43%	61%
2	100-120W	HPS 250W/MH 250W	Đường phố gom	56%	70%
3	150W	HPS 250W/MH 250W	Đường phố chính Trục chính đô thị Đường chính khu vực	45%	55%

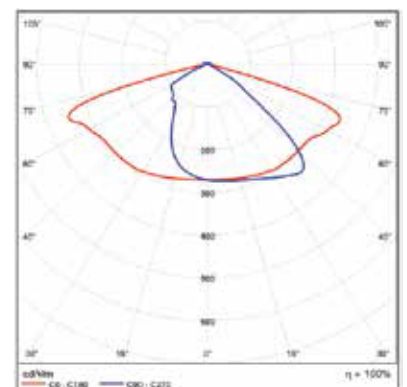

Sơ đồ phân bố ánh sáng phù hợp với các loại tuyến đường

* Chế độ Dimming cài đặt 4h đầu sáng 100%, 7h sau tự động giảm xuống còn 50%

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số 87-89, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165

KÊNH CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Hotline: 093 9698 585 * Email: rangdong.duan@gmail.com